

# Eau Chaude Sanitaire Collective

## Anti-Corrosion ou Calcaire ECS

ÉCOTAXE 0,05 € pour les DOSPAC

DOSPAC 3 en 1 : pompe + compteur + bac + alarme - Choix selon débit et traitement

anti-corrosion  
eau adoucie



DOSPAC1  
0 - 4 m³/h



DOSPAC114  
0 - 11 m³/h

Réf.	PU HT € -5% par 4	Libellé	Débit m³/h	Contenance réservoir
DOSPAC1	<b>1 685,40</b>	PackDosage 1"	0-4	6 litres
		<i>Consommables</i>	<i>Traitement</i>	<i>Autonomie max</i>
DOS6G	<b>123,00</b>	Galva TH 0-15	80 m³	6 litres
DOS6GD	<b>123,00</b>	Galva cuivre TH 15-30	80 m³	6 litres
DOS6C	<b>123,00</b>	Cuivre TH 7-15	80 m³	6 litres
DOS6CG	<b>123,00</b>	Calcaire TH 20-40	80 m³	6 litres

Réf.	PU HT € -5% par 4	Libellé	Débit m³/h	Contenance réservoir
DOSPAC114	<b>1 927,00</b>	PackDosage 1" 1/4	0-11	25 litres
		<i>Consommables</i>	<i>Traitement</i>	<i>Autonomie max</i>
DOS25G	<b>337,30</b>	Galva TH 0-15	330 m³	25 litres
DOS25GD	<b>337,30</b>	Galva cuivre TH 15-30	330 m³	25 litres
DOS25C	<b>337,30</b>	Cuivre TH 7-15	330 m³	25 litres
DOS25CG	<b>337,30</b>	Calcaire TH 20-40	330 m³	25 litres

**Note :** Doseur compact 3 en 1 avec compteur à impulsion, pompe doseuse et bac. Installation simple, bride multiposition, 5 bar maxi. Entretien simple, alarme bac vide, témoin d'injection. Réglage simple, cavalier mini-maxi (traitement d'entretien ou de choc) produits prédosés, qualité DIN DVGW, garantie 100 000 m³ ou 2 ans.

NOUVEAUTÉ



PD18C



PC36

PC54



PMP125CCIRC4

## Anti-Calcaire POLAR Immeuble Collectivité

Traitement avec pompe de bouclage - Débit variable

Réf.	PU HT € -5% par 4	Raccord	Débit maxi m³/h	Débit mini m³/h	Nbre de logement EFS + ECS	ECS Seule	Filtere conseillé
PD18C	<b>960,00</b>	3/4	4	0,4	1-2	2-4	FS20CLM p13
PD18C+	<b>1 090,00</b>	3/4	6,5	0,6	1-2	2-4	PF1CLI p13
PC36	<b>2 527,31</b>	1"1/4FF	9	1,0	10	2-30	PF112CLI p13
PC54	<b>3 656,36</b>	1"1/4FF	13	1,8	23	3-40	PF2CLI p13
PMP120CCIRC4	<b>5 969,00</b>	0,18 1"1/4FF	5,6	1,4	2-4	2-29	PF1CLI p13
PMP125CCIRC4	<b>6 459,00</b>	0,18 Bride DN40	24	2,6	5-15	30-93	PF112CLI p13

La pompe de bouclage assure le débit mini et permet de conserver un traitement efficace lors des faibles vitesses de passage de l'eau dans l'appareil. Indispensable pour les installations à fortes variations de débit (hôpitaux, écoles, résidences de vacances, hôtels...) et idéal pour les logements collectifs.

## Désinfection Chlore pour ECS ou Puits

Anti-Bactéries, Anti-Légionnelle


Réf.	PU HT € -5% par 4	Descriptif
CIMP1	<b>698,80</b>	Compteur impulsion 1" 6,3 m³/h (autre dimension nous consulter)
DOSIMP1010I	<b>1 214,50</b>	0,05 Pompe doseuse pour compteur impulsion maxi : 10 l/h - 10 bar - 20° javel
DOS0505	<b>533,00</b>	0,02 Pompe doseuse - Indépendante Chlore
BAC100	<b>243,00</b>	Bac 100 l
BAC120	<b>384,00</b>	Bac 120 l gradué pour eau de javel ou autre produit
BACRT120**	<b>470,00</b>	Bac rétention pour bac 120**

**Note :** Pour désinfecter le réseau, distribuer l'eau : chlorer à 0,2 mg/l résiduels temps de contact 20 minutes mini. Pour clarifier, pré-oxgéner contre le fer, les odeurs, colorations... installer une chloration et filtrer au sable et/ou charbon (Voir page 13).  
\* Désinfection : utiliser du chlore liquide à 36° : 20 litres + 100 litres d'eau \*\* obligatoire pour stocker des produits dangereux ou polluants


DOSIMP1010  
Pompe doseuse

BAC 120+  
BACRT120

## PRODUCTION EAU CHAUDE

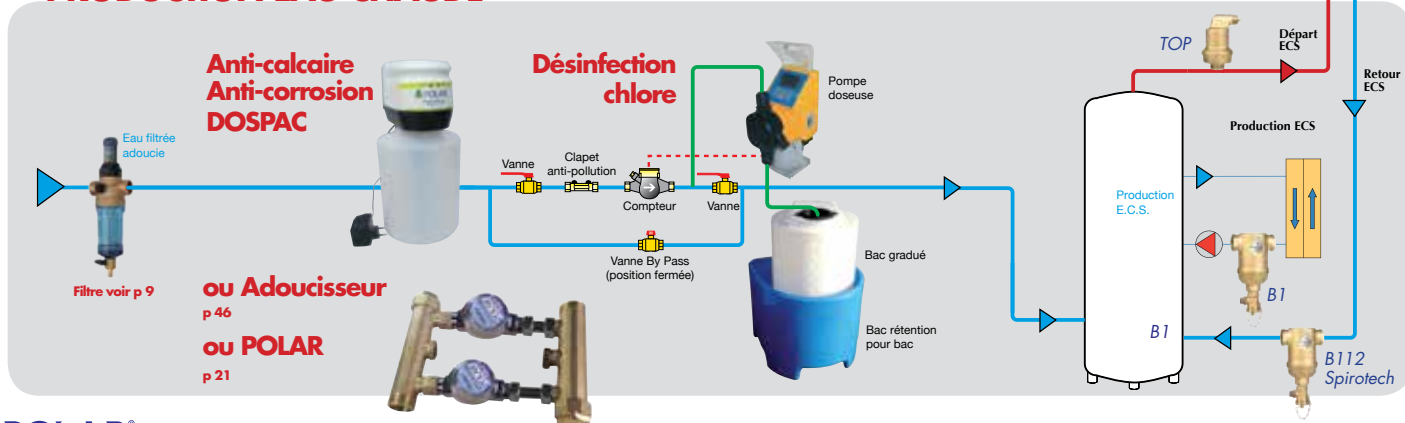

## APPARTEMENT

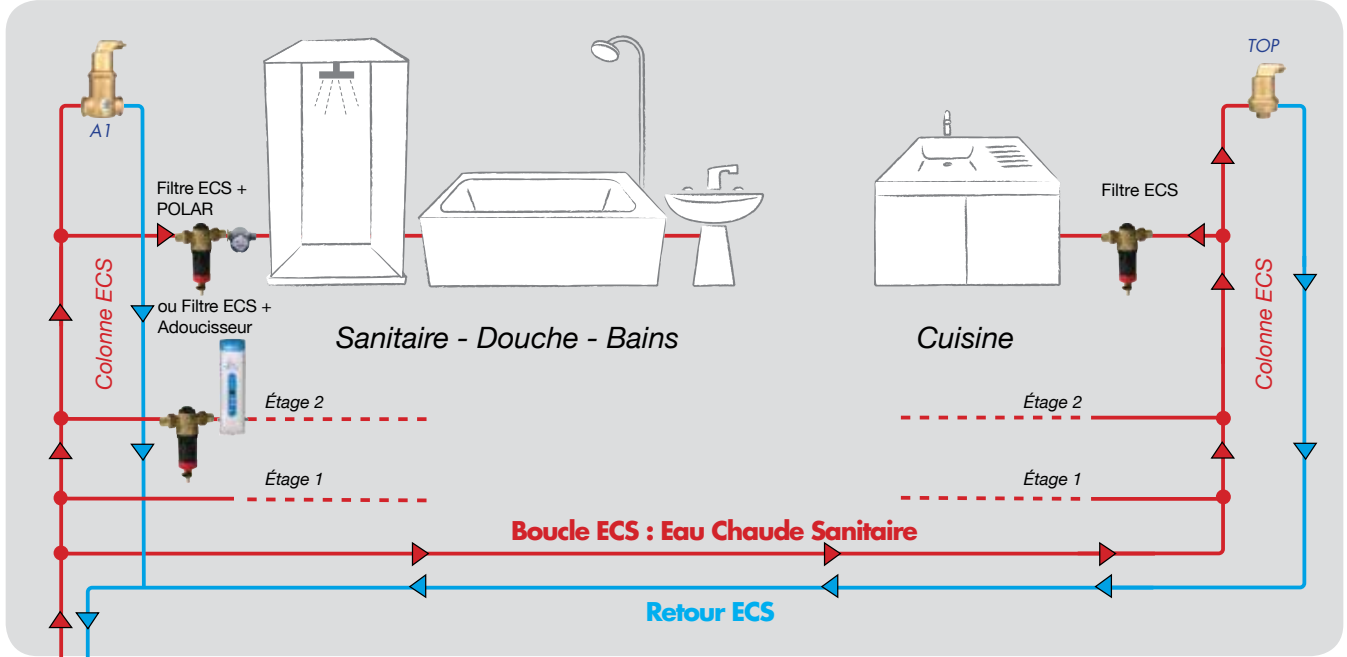

EAU CHAUDE SANITAIRE

## Filtere et réducteur de pression "ECS" Eau Chaude Sanitaire

**NOUVEAUTÉ**

Filteres à Tamis Inox et Autonettoyant - 80°C max, 10 bar

FS20CLMECS



FR20CLMECS

Réf.	PU HT € - 5% par 4	Colis	Ø"	Débit l/h mini maxi	Dimensions long.tuyau mm	Filtre µm	Eau °C max	PN bar réglé - maxi	Poids kg
<b>FS20CLMECS</b>	<b>223,00</b>	8	1" et 3/4 M	0 3 000	82/170	100	80	10	1,0
<b>FR20CLMECS</b>	<b>317,00</b>	8	1" et 3/4 M	0 2 300	82/170	100	80	3,5 - 10	1,2

## POLAR Station Domestique "ECS" individuel

Réf.	PU HT € - 5% par 4	Colis	Ø"	Débit l/h mini maxi	Dimensions long.tuyau mm	Filtre µm	Eau °C max	PN bar maxi	Poids kg
<b>PSDECS</b>	<b>1 061,20</b>	6	3/4 M	200 2 000	180	100	80	10	2,6
composé de PD15CPRO	<b>838,20</b>	6	3/4 M	200 2 000	110	-	85	10	1,6
FS20CLMECS	<b>223,00</b>	8	3/4 M	0 4 000	80	100	80	10	1,0

Prescription : Station POLAR Compacte pour ECS - POLAR Anti tartre PD15CPRO garanti 20ans et FS20CLMECS filtre à tamis Inox Autonettoyant - Temp. eau : 1- 80°C - PN10 bar.

## ADOUCCISSEUR "ECS"

Adoucisseur bi-bloc eau chaude sanitaire 65°C maximum - Assistance Mise en service offerte

Réf.	PU HT € - 5% par 4	Colis	Ø"	Débit l/h maxi	Dimensions adou Øxh et bac Øxh	Eau °C mini - maxi	PN bar mini - maxi	Poids kg	Résine en litres
ADOUX12	<b>495,00</b>	8	0,09 1/2	720	l22 x H65 x P22 cm	1 - 65°	2 - 3,5	7,0	2,5
ACB10EC	<b>1 898,00</b>	8	0,09 3/4	600	Ø27x69 et Ø48x67	1 - 65°	2 - 3,5	15	10
ACB20EC	<b>1 960,00</b>	8	0,09 3/4	1 200	Ø22x109 et Ø48x67	1 - 65°	2 - 3,5	25	20

Prévoir un filtre ECS, 2-4 bar, vanne, flexible, by pass, clapets anti retour et pollution, prise 220V, vidage. Réduire la pression si >4 bar

## Détartrage ECS pompe à détartrer pour chaudière ou ballon

Gagnez du temps grâce à l'inversion de flux !

Réf.	PU HT € - 5% par 4	Colis	Descriptif
<b>MANTA 10</b> Consommables	<b>870,00</b>	8	Pompe à détartrer avec inversion de flux : 1 bar - 3 m <sup>3</sup> /h - bac 10 l
<b>DETEX05</b>	<b>44,00</b>	8	Bidon de 5 kg concentré détartrant chauffage ECS à diluer 6 à 10 fois - alimentaire

Pompe garantie 2 ans en utilisation avec DETEX 5 (ni corrosif, ni fumigeant, neutraliseur et biodégradable à 90 %).  
Vider et rincer après chaque utilisation. Rincer après usage le bidon de DETEX.

ADOUX12



DETEX5



MANTA10