

Chauffage et Pompe à chaleur

Anti Boues Corrosion

VISSER & APPUYER
1 min
C'EST TRAITÉ

C-CLEAN®



+ Pratique
+ Rapide
+ Efficace

LISTE A ANSES
AGRÉÉ
SANTÉ TRAVAIL

→ Quel kit choisir? Nettoyant et inhibiteur, cf. p.28 - chap.2

CCLEAN B9

Nettoie les boues

9 désembouages
= 499 €

sans boues
consommation
- 30%



CCLEANR
offert

+

9 bombes
CCLEANB

CCLEAN I9

Inhibiteur

9 traitements
= 499 €

sans corrosion
durée de vie circuit
+ 30%



CCLEANR
offert

+

9 bombes
CCLEANI

CCLEAN KIT RENOV

Rénovation



CCLEANR

CCLEANB
NETTOYANT

CCLEANI
INHIBITEUR



CCLEAN RE34
Indispensable pour "murale"
Robinet équerre tournant
"passe-partout" pour injection
en recain ou vidange au
pied de radiateur ou
sous la chaudière



CCLEAN R34
Robinet pour vidange ou
injection M 1/2 x M 3/4
avec tétine et bouchon
Idéal pour chaudière,
collecteur...

CCLEAN nettoyant + inhibiteur

Réf.	PU HT € - 5% par 4	Colis	Litres Traite	
CCLEAN B PACK	132,50	9	100	Pack désembouage seul
CCLEAN I PACK	120,50	9	100	Pack inhibiteur seul
CCLEAN KIT RENOV	188,30	9	100	Kit rénovation
CCLEANB	55,45	9	100	Dose désembouage
CCLEANI	55,45	9	100	Dose inhibiteur
CCLEANR	59,80	10		Raccord injection 3/4F
CCLEAN R34	9,50	10		Robinet droit 1/2 - 3/4
CCLEAN RE34	17,00	10		Robinet équerre 1/2-3/4

DLU : 12 mois


Réf.	PU HT € - 5% par 4	Colis	Litres Traite	
CCLEANB9	499,00	8	1000	9 bombes + 1 raccord offert
CCLEANI9	499,00	8	1000	9 bombes + 1 raccord offert
MOTEST	261,50	8	100	tests Molybdate MoO4 > 250 mg/l
PHMETRE	215,90	8		Testeur PH électronique
PHTEST10	10,10	8	10	bandelettes Test pH 2-9°
PHTEST100	75,10	8	100	bandelettes Test pH 1-14°

* pH 8,5 max si alu.

SPIR & TECH
L'assurance Chauffage

Glycol, Solaire et Bois

GARANTIE
5 ans
POLAR

PURGEUR D'AIR	Réf.	PU HT € - 5% par 4	Colis	Ø"	Eau °C max	PN bar	Poids maxi kg
	TOPSOLAR	138,00	12	1/2" F	180	10	0,8
	TOPGLYCOL*	175,00	12	1/2" F	180	10	0,8

Pour remplir et vider l'installation à l'arrêt.

* Gamme GLYCOLAUTOCLOSE : évite l'évaporation de glycol, fermeture automatique à 100°C.

KIT D'ISOLATION


Pour A ou B de 3/4" à 1" 1/2. Montage simple et rapide.



BOUE = ISOLABA 34112 **40,00 PU HT € - 5% par 4**



AIR = ISOLABB 34112 **34,00 PU HT € - 5% par 4**

DÉGAZEUR	GLYCOL	PU HT € - 5% par 4	SOLAR	PU HT € - 5% par 4	Débit m³/h	Ø"	Longueur tuyau	Eau °C max	PN bar maxi	Poids kg
	25 à 50% de glycol		Haute Température							
	A3422GLYCOL	201,00	A3422SOLAR	168,00	1,25	22 mm bicône	110	180	10	1,2
	A3422VGLYCOL	235,00	A3422VSOLAR	228,00	1,25	22 mm bicône	110	180	10	1,7
	A1GLYCOL	218,00	A1SOLAR	191,00	2	1" F	88	180	10	1,3
	A1VGLYCOL	353,00	A1VSOLAR	232,00	2	1" F	110	180	10	1,8
	A114GLYCOL	260,00	A114SOLAR	238,00	3,7	1" 1/4 F	88	180	10	1,3
	A112GLYCOL	298,00	A112SOLAR	267,00	5	1" 1/2 F	88	180	10	1,5

Indispensable pour le circuit. Stoppe la corrosion, la cavitation, améliore l'échange.



UNIVERSEL



B1 + BMP =



B1M
désemboueur
magnétique **A++**



Maintenance Facile


sans boues
consommation
-30%

sans corrosion
durée de vie circuit
+30%

Pour une dépense d'énergie de 1 600 € par an,
30% de boues entraîne un surcoût de 480 € par an !

SPIROTECH + MAGNÉTIQUE

Il élimine rapidement et efficacement les impuretés,
magnétiques ou non, des canalisations.

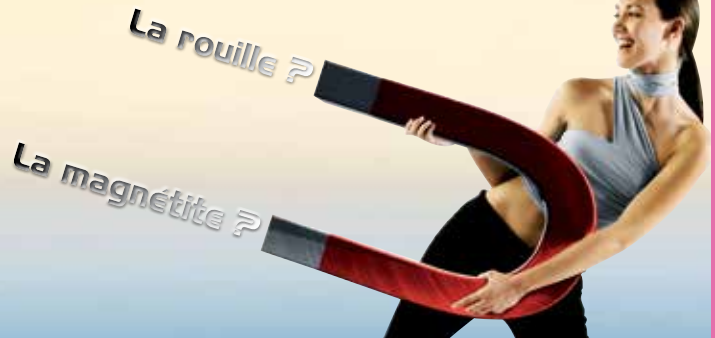

Stop Boue + BOOSTER MAGNÉTIQUE

avec BMP Booster Magnétique Polar
Idéal pour mettre à jour votre installation

Réf.	PU HT € - 5% par 4	Colis	Réf.	PU HT € - 5% par 4	Colis
B34M	140,00	12	B34VM	191,00	8
B3422M	147,00	12	B3422VM	196,00	8
B1M	149,00	12	B1VM	205,00	8
B114M	217,00	8			
B112M	250,00	8	BMP	35,50	10

Les classiques : Efficacité reconnue et garantie 20 ans

PURGEUR	Réf.	PU HT € - 5% par 4	Colis	Ø"	Dégazage	Longueur tuyau	Eau °C max	PN bar maxi	Poids kg
	TOP	92,00	12	1/2" F	6 000 l/h	-	110	10	0,8



TOP : Purgeur d'air à grand débit. 1/2" pour faciliter la remontée des gaz. Dispositif de purge par clapet protégé et multifloiteurs. Garantie 5 ans sans fuite.

DÉGAZEUR	Réf.	PU HT € - 5% par 4	DÉSEMBOUEUR	Réf.	PU HT € - 5% par 4	COMBI	Réf.	PU HT € - 5% par 4	Débit m³/h	Ø"	Longueur tuyau	Eau °C max	PN bar maxi	Poids kg
	A34	119,00		B34	119,00		C34	240,00	1,25	3/4	85	110	10	1,1
	A1	129,00		B1	129,00		C1	248,00	2	1	88	110	10	1,3 ou 1,7 (C)
	A114	197,00		B114	197,00				3	1.1/4	88	110	10	1,5
	A112	230,00		B112	230,00				5	1.1/2	88	110	10	1,6
	A2	701,00		B2	677,00				7	2	132	110	10	3,9

A1

B1

C1

Pose rapide : Ø 22 mm bicône - Gain de temps pour chantier



DÉGAZEUR	Réf.	PU HT € - 5% par 4	DÉSEMBOUEUR	Réf.	PU HT € - 5% par 4	COMBI	Réf.	PU HT € - 5% par 4	Débit m³/h	Ø"	Longueur tuyau	Eau °C max	PN bar maxi	Poids kg
	A3422	127,00		B3422	127,00		C3422	252,00	1,25	22 mm bicône	106	110	10	1,1 ou 1,8 (C)
	A3422V	173,00		B3422V	180,00		C3422V	310,00	1,25	22 mm bicône	106	110	10	1,1 ou 2,0 (C)



A3422



B3422



C3422

Pose Verticale

DÉGAZEUR	Réf.	PU HT € - 5% par 4	DÉSEMBOUEUR	Réf.	PU HT € - 5% par 4	COMBI	Réf.	PU HT € - 5% par 4	Débit m³/h	Ø"	Longueur tuyau	Eau °C max	PN bar maxi	Poids kg
	A34V	170,00		B34V	170,00				1,25	3/4	84	110	10	2
	A3422V	173,00		B3422V	180,00		C3422V	310,00	1,25	22 mm bicône	106	110	10	2
	A1V	184,00		B1V	184,00				2	1	84	110	10	2



A34V



B34V



C3422V