

HIPPO360

FILTRE MAGNETIQUE

requis par la Garantie
Les Constructeurs de Chaudière se sont accordés à assortir leur garantie de la nécessité d'installer un « Filtre Magnétique » sur le réseau chauffage. Le but étant de protéger la performance Energétique, en assurant le bon fonctionnement de l'échange thermique et donc la filtration du liquide du circuit de chauffage.

Conçu pour la Chaudière Murale jusque 32 kW
DESEMBOUEUR MAGNETIQUE
2e GENERATION :

INTEGRATION DOSSERET : Entraxe Réduits, Adaptable et Esthétique

INSTALLATION FACILITE Tube Cuivre Pivote à 360°, entraxe 30 à 60 mm

QUALITE PRO Tube Cuivre, Raccords Laiton

MAINTENANCE RAPIDE : Véritable Filtre Inox à Purge Sécurisée

SECURITE le bouchon de la vanne sert de manette,

ENTRETIEN Clé de Cuve fournie filtre inox échangeable




EN FONCTION

ENTRETIEN RAPIDE




SECURITE
Purge
Bouchonnée

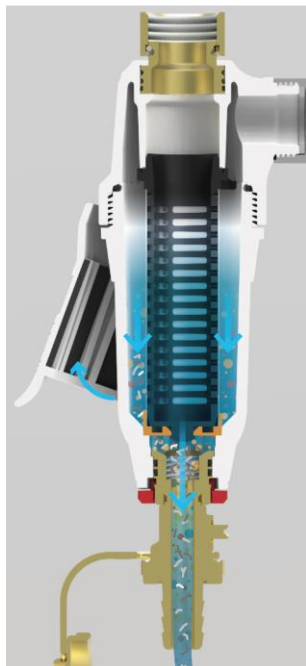

TUBE Cuivre 18 mm

PIVOTE A 360°

COULISSE 30 mm

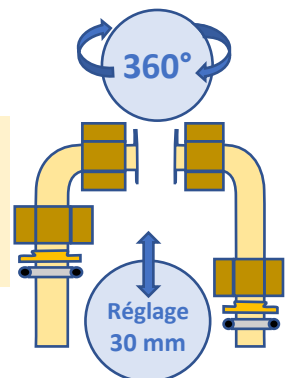

Réf. HIPPO360

EAN13 : 3586299136769

DESIGNATION : FILTRE BOUE MAGNET CHAUFFAGE 3/4 32KW AJUST 360° HIPPO360 BOUE


FONCTION : FILTRE DESEMBOUEUR MAGNETIQUE
SORTIE TELESCOPIQUE ORIENTABLE A 360° COUDEE PERMET LA POSE PARTOUT

UNIQUE : S' INTEGRE AU DOSSERT - ESTHETIQUE SOIGNE – **ENTRETIEN SANS DEMONTAGE**

ENTRETIEN : LEVER LE LEVIER AIMANTE ET PURGER

MAINTENANCE : CUVE DEMONTABLE AVEC TAMIS LAVAGE OU ECHANGEABLE

TRAITEMENT DESEMBOUANT FACILE ET RAPIDE :
CCLEAN B INJECTE SOUS PRESSION PAR LA PURGE...
HIPPO CAPTURE LA BOUE... PURGER APRES 15 JOURS

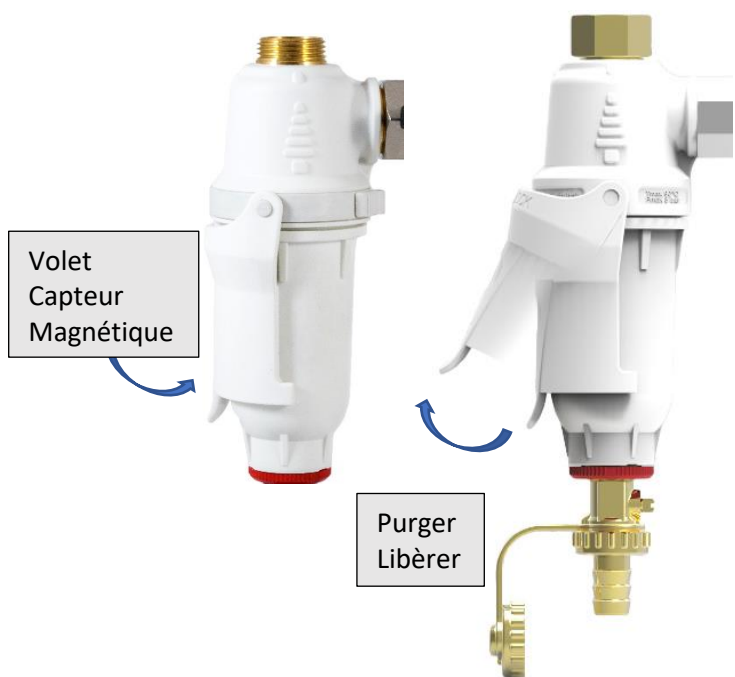

CARACTERISTIQUE	AVANTAGE
FILTRE MAGNETIQUE COMPACT 20X27 TUBE CUIVRE 18mm TELESCOPIQUE COUDE 360° 20X27 MF LAITON	INTEGRATION DOSSERET - RACCORDS LAITON - TUBE CUIVRE PERISCOPE ORIENTABLE A 360° + COULISSE DE 30 A 60 mm
VANNE PURGE A TETINE SECURISEE : BOUCHON / MANETTE + TETINE	SECURITE ANTI BRULURE – LA PURGE 20x27 IDEALE POUR INHIBITEUR OU DESEMBOUANT CCLEAN
LEVIER ET AIMANT ORIENTABLE A 360° IMPERDABLE + TAMIS INOX 800 MIC + CLE DE CUVE	MAINTENANCE RAPIDE PAR PURGE - TAMIS ACCESSIBLE EN CAS DE COLMATAGE
PAS DE VANNE ENTREE SORTIE	GAIN DE PLACE - POSE ET ETANCHEITE SIMPLIFIEES - PAS DE RISQUE MANIPULATION CLIENT

CARACTERISTIQUES

INSTALLATION :	RETOUR CIRCUIT CHAUFFAGE
RACCORDEMENT :	CHAUDIERE MURALE
TEMP :	20x27 mm - 3/4 GAZ MF
PRESSION :	5-90°C
DEBIT PUISSANCE :	1-3 BAR
FILTRATION :	32 KW
AIMANTS :	TAMIS INOX 800 MIC
	5 AIMANTS NEODYNIUM
	5 x 9000 Gauss

INSTALLATION :

Retour du circuit de chauffage
 Puissance 32 Kw (Débit 1,8 m3/h x dT 15°C)
 Raccord : 20x27 mm - 3/4 GAZ MF
 Température : 5-90°C
 Pression : 1-3 bar
 Tamis 800 mic inox, existe aussi en 1 mm ou 600 mic

CONDITIONNEMENT / POIDS

Boite unitaire, 10 x 7 x 19 cm, 0,6kg
 Colis de 30 unités, 30 x 42 x 37 cm, 19 kg

