
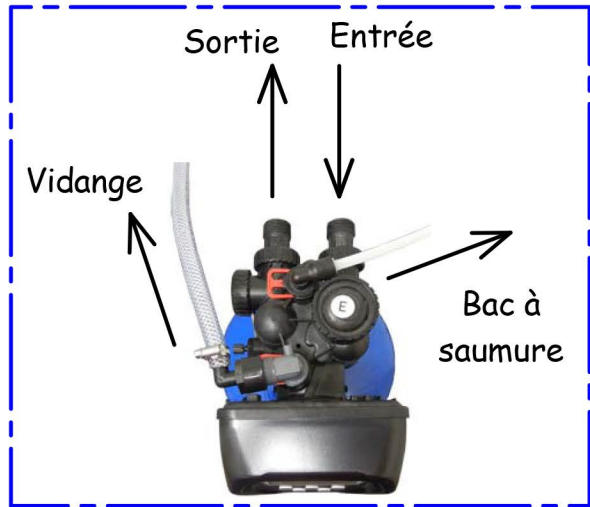


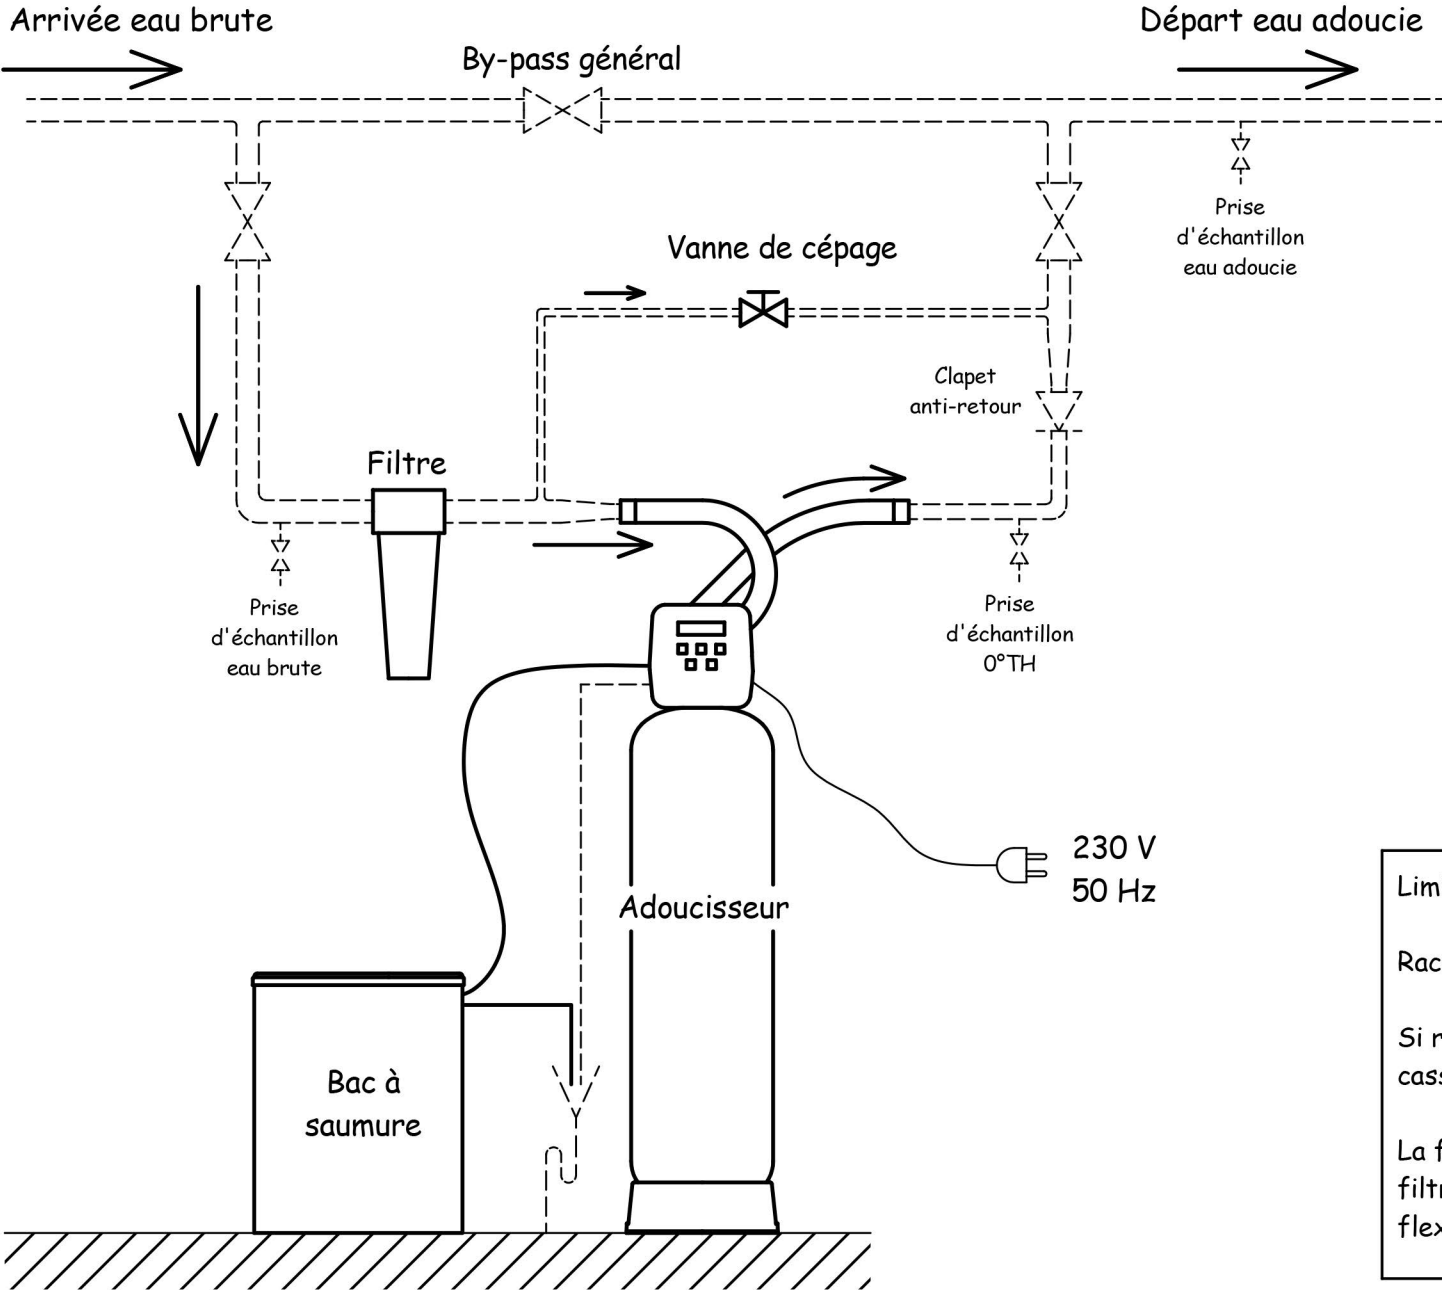

Vue de dessus

Limites de fourniture en trait plein.

Raccordement par flexible impératif.

Si risque de dépression prévoir le montage d'une vanne casse-vide en amont de l'adoucisseur.

La fourniture standard de l'adoucisseur n'inclue pas le filtre, la vanne de cépage, la vanne casse-vide et les flexibles de raccordement, disponibles en option.

Taille	Révision	Titre
A4	17v1	
Dessiné par		
LC		

Schéma de principe
AVBxxxSx (AVEC VANNE DE MIXING)