



Détail Vanne d'Alternance Motorisée

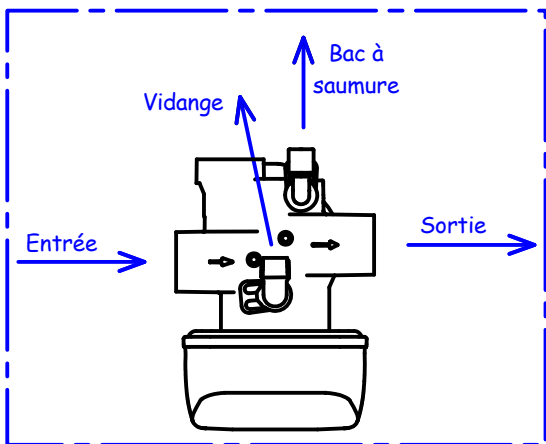

Détail raccordement Adoucisseur

Limites de fourniture en trait plein.
Raccordement par flexible impératif.
Si risque de dépression, prévoir le montage d'une vanne casse-vide en amont des adoucisseurs.
La fourniture standard de l'adoucisseur n'inclue pas le compteur, le filtre, la vanne de cépage, la vanne casse-vide et les flexibles de raccordement disponibles en option.

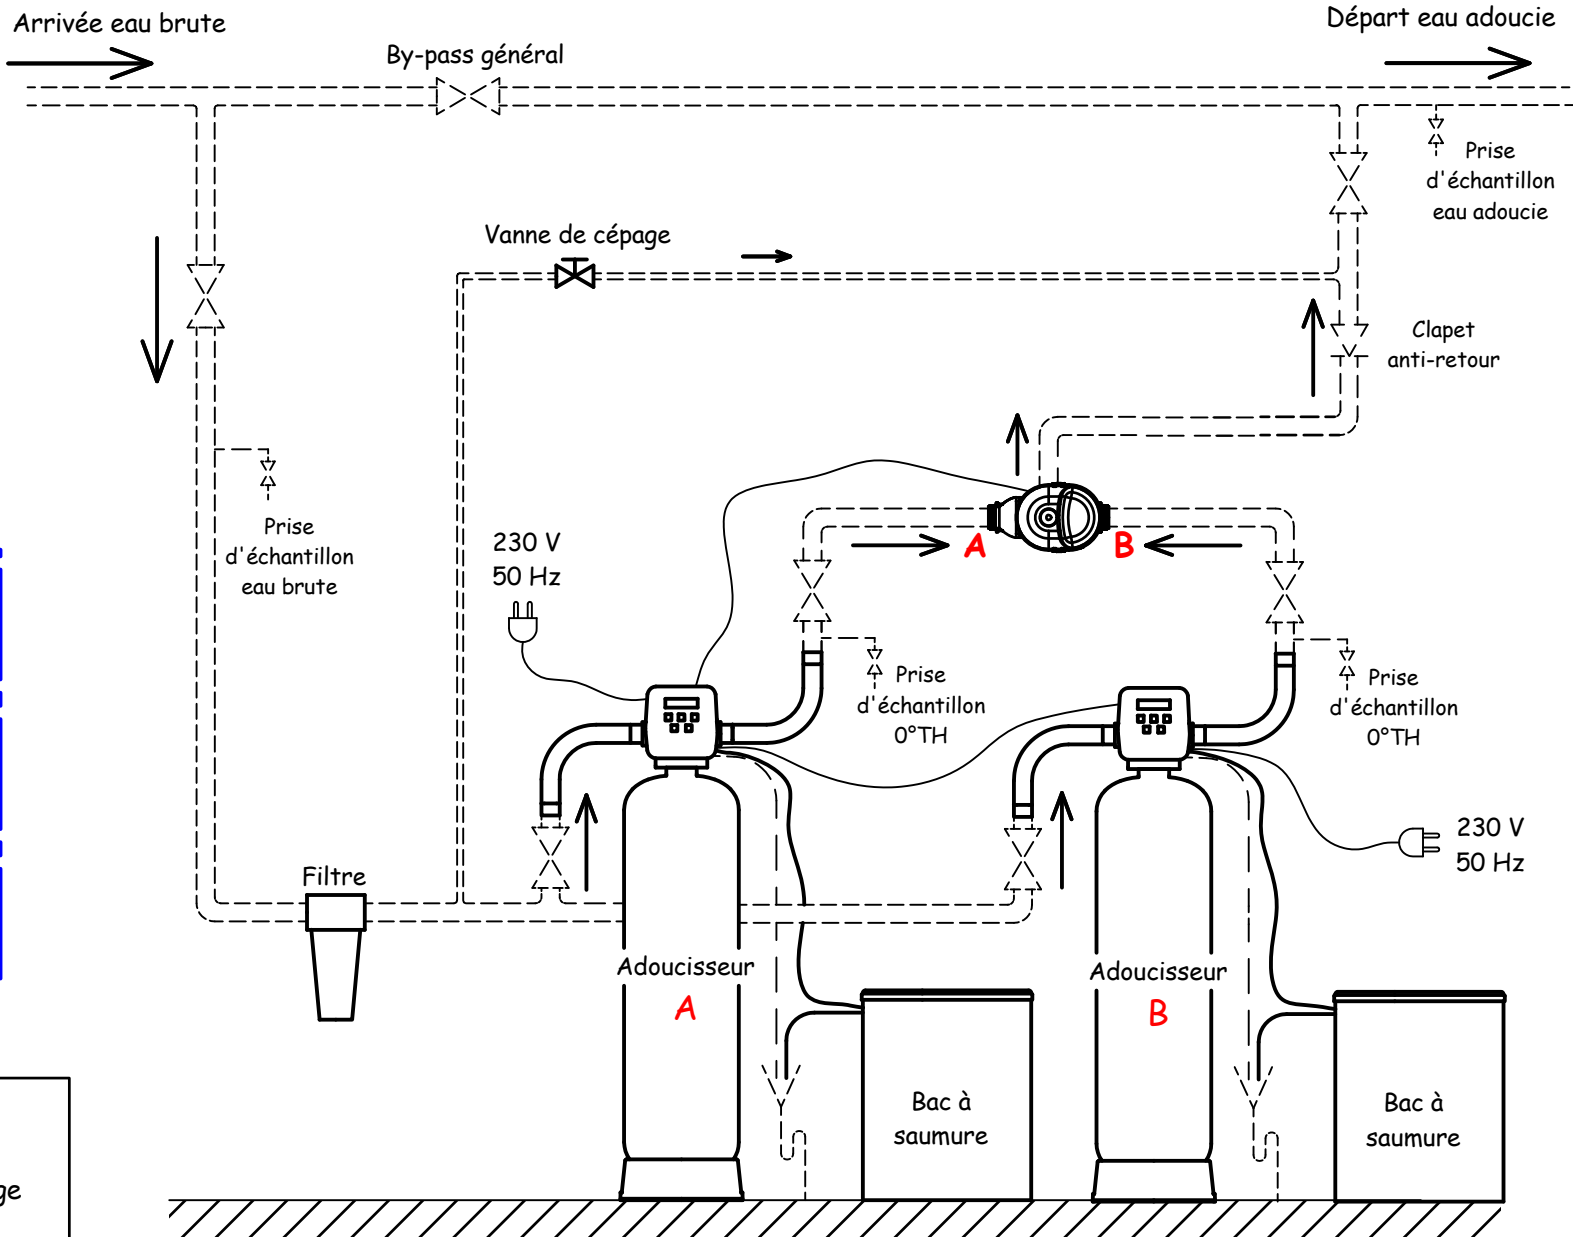

Taille	Révision	Titre
A4	16v1	
Dessiné par		
LC		

Schéma de principe
AVDXXXSXA