CCLEANB®

DÉSEMBOUEUR

Rénovateur du circuit Chauffage Climatisation

DESEMBOUAGE
Nettoyage du circuit

- Injecter CCLEANB
- Nettoyant pH neutre non agressif, concentré à base de tensio-actifs, dispersants et désincrustants.

INJECTION MINUTE

sous pression
avec flexible
anti-retour
CCLEANR

PLUS VITE
Traitez sans arrêter le circuit, ni purger : Injecter sous pression

PLUS PROPRE
Fini le démontage de radiateur

PLUS EFFICACE
Concentré dispersant-désincrustant

TESTÉ SANS RISQUE
Alimentation, environnement, travail : ANSES 2010 SA 0284

Réf CCLEANB • 400ml • 500 g rempli • 106 g vide • Produits à usage professionnel. Stocker hors de portée des enfants, entre 1 et 50°C • Lire la notice avant utilisation • Ne pas boire, en cas de contact rincer à l'eau. Machines Nordiques SAS - RCS Bobigny B 572 020 543/00045

3 586293 009014

CCLEANB®
DÉSEMBOUEUR

Traitement rénovateur, désemboue et restaure le circuit.

TRAITEMENT
Circuit en marche

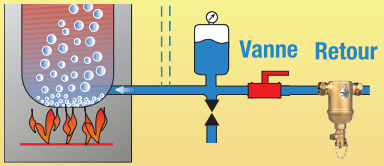

MODE D'EMPLOI

Important : *convient pour acier, aluminium, cuivre, PER, antigel glycol-circuit 3 bar max, 5 à 90°C.* ***Un flacon traite 100 litres,*** *utiliser plusieurs flacons, si nécessaire.*

- **Faire circuler l'eau du circuit :** ouvrir tous les robinets de radiateurs, planchers, tés réglages, circuit en marche.
- **Visser CCLEANR Raccord** injecteur 3/4" MF avec clapet anti-retour.
- **Ouvrir la vanne doucement,** risque de brûlure (protégez-vous).
- **Pressez une minute** l'embout du flacon dans le raccord.
- Laisser agir 3 à 4 semaines au plus, les particules sont libérées du tartre et mises en suspension, ou capturées par le Spirotech Boue.
- **Vider et rincer le circuit,** retraiter avec **C**CLEAN**B** si nécessaire. Si l'eau reste claire vous pouvez protéger le circuit avec **C**CLEAN**I**.

RINCER

Le circuit partie par partie

- Chaudière éteinte
  Fermer la vanne «retour»
- Ouvrir le robinet et tés de réglage
- Rincer jusqu'à obtenir de l'eau claire
- Spirotech Boue continue à récolter les boues

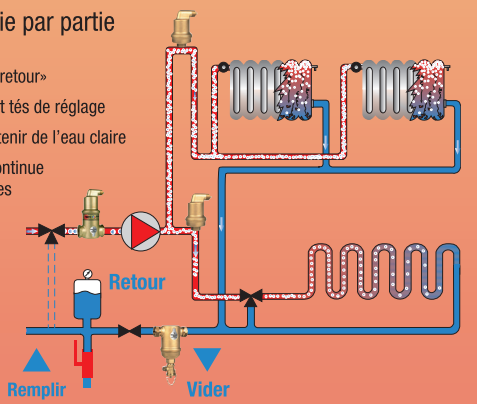

POLAR®
www.polar-france.com

CCLEAN**B** contient phosphonates, acide polycarbonate.
Risques : Contient du gaz sous pression, risque d'explosion en cas de réchauffement **(H280)**.
Conseils Sécurité : *(Données volontaires)* Mettre hors de portée des enfants **(P102)**. Porter des gants et des lunettes de protection **(P280)**. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : rincer abondamment avec de l'eau et du savon **(P302 + P352)**. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer abondamment avec de l'eau pendant quelques minutes. Enlever si possible les lentilles. Continuer de rincer **(P305 + P351 + P338)**.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.
Polar France – CS90022 – 6, rue Louison Bobet – 93623 Aulnay-sous-Bois Cedex – France
Tél : +33 (0)1 48 69 36 27 – Fax : + 33 (0)1 48 69 43 33 – www.polar-france.com