

CCLEAN I[®]

I N H I B I T E U R

Traitement Annuel du circuit Chauffage Climatisation

PROTECTION Anti corrosion - Anti tartre

- Injecter **CCLEAN I**
- Traitement à base de Molybdate
- Film anti-corrosion, boue, hydrogène
- Inhibiteur redox et Anticalcaire

INJECTION MINUTE

sous pression
avec flexible
anti-retour
CCLEANR



PLUS VITE

Traitez sans arrêter le circuit, ni purger :
Injecter sous pression

PLUS PROPRE

Fini le démontage de radiateur

PLUS EFFICACE

Protection à base de Molybdate

TESTÉ SANS RISQUE

Alimentation, environnement, travail :
ANSES 2010 SA 0284


Ref CCLEAN I • 400ml • 500 g rempli • 106 g vide • Produits à usage professionnel. Stocker hors de portée des enfants, entre 1 et 50°C • Lire la notice avant utilisation • Ne pas boire, en cas de contact rincer à l'eau.
Machines Nordiques SAS - RCS Bobigny B 572 020 543 00045



CCLEAN I[®]
INHIBITEUR

Optimise le rendement,
protège le circuit durablement.


TRAITEMENT Circuit en marche

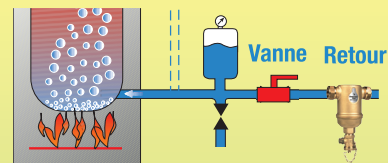

MODE D'EMPLOI

Important : convient pour acier, aluminium, cuivre, PER, antiglycol-circuit 3 bar max, 5 à 90°C. L'aluminium demande un pH < 8.5, mesure avec PHTEST. Rincer si le PH est trop élevé. **Un flacon traite 100 litres**, utiliser plusieurs flacons, si nécessaire.

- Traiter avec **CCLEAN I**, si l'eau est claire. Sinon, rincer le circuit et désembouer au préalable avec **CCLEANB**.
- **Faire circuler l'eau du circuit.**
- **Visser CCLEANR Raccord** injecteur 3/4" MF avec clapet anti-retour.
- **Ouvrir la vanne doucement**, risque de brûlure (protégez-vous).
- **Pressez une minute** l'embout du flacon dans le raccord.
- **CCLEAN I** film protecteur contre la corrosion, stoppe la formation de boues et l'entartrage. Chaque année, rincer et traiter le circuit ou maintenir le MoO4 >250 mg/l, mesure par MOTEST

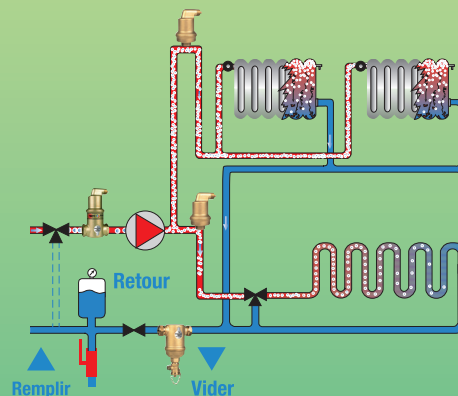

POLAR[®]
www.polar-france.com



CCLEAN I contient molybdate, amines, acide polycarbonaté
Risques : Contient du gaz sous pression, risque d'explosion en cas de réchauffement (H280).
Conseils Sécurité : (Données volontaires) Mettre hors de portée des enfants (P102). Porter des gants et des lunettes de protection (P280). EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : rincer abondamment avec de l'eau et du savon (P302 + P352). EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer abondamment avec de l'eau pendant quelques minutes. Enlever si possible les lentilles. Continuer de rincer (P305 + P351 + P338). Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.
Polar France - CS90022 - 6, rue Louison Bobet - 93623 Aulnay-sous-Bois Cedex - France
Tél : +33 (0)1 48 69 36 27 - Fax : + 33 (0)1 48 69 43 33 - www.polar-france.com