




CHOISIR SON IQ15



ADOUCISSEUR IQ



➔ SANS ÉLECTRICITÉ : pas de bruit la nuit, régénération instantanée, passe partout ! ⁽¹⁾



RÉF	PU HT - 5% par 4	Débit L/h	Dimensions en cm	Eau	Pression en bar	Capacité	Poids en Kg
IQ15APPARTPACK avec service réglage	2267,50 €	2000	L23 X H51 X P45	1-30°C	2,5 - 4	17 m³/°f	9,5 kg + 22 kg sel + eau
IQ15APPART avec filtre + By-Pass	1897,50 €	2000	L23 X H51 X P45	1-30°C	2,5 - 4	17 m³/°f	9,5 kg + 22 kg sel + eau

(1) raccords By-Pass à 180° inclus



➔ COMPACT : passe sous un plan de travail - 1 à 2 salles de bains



RÉF	PU HT - 5% par 4	Débit L/h	Dimensions en cm	Eau	Pression en bar	Capacité	Poids en Kg
IQ15MAISONCPACK filtre + service réglage	1812,50 €	2200	L33 X H73 X P50	1-30°C	2 - 4,5	80 m³/°f	21,5 kg + 45 kg sel + eau
IQ15MAISONC avec By-Pass	1442,70 €	2200	L33 X H73 X P50	1-30°C	2 - 4,5	80 m³/°f	21,5 kg + 45 kg sel + eau



➔ CLASSIQUE : 2 salles de bains



RÉF	PU HT - 5% par 4	Débit L/h	Dimensions en cm	Eau	Pression en bar	Capacité	Poids en Kg
IQ15MAISONPACK filtre + service réglage	1950,00 €	2200	L33 X H117 X P50	1-30°C	2 - 4,5	100 m³/°f	25,0 kg + 75 kg sel + eau
IQ15MAISON avec By-Pass	1581,60 €	2200	L33 X H117 X P50	1-30°C	2 - 4,5	100 m³/°f	25,0 kg + 75 kg sel + eau



➔ PUISSANT : Fort débit, eau très calcaire - 3 salles de bains - 40-60°f



RÉF	PU HT - 5% par 4	Débit L/h	Dimensions en cm	Eau	Pression en bar	Capacité	Poids en Kg
IQ15VILLAPACK filtre + service réglage	2069,00 €	3300	L33 X H117 X P50	1-30°C		150 m³/°f	30,0 kg + 60 kg sel + eau
IQ15VILLA avec By-Pass	1699,50 €	3300	L33 X H117 X P50	1-30°C	2 - 4,5	150 m³/°f	30,0 kg + 60 kg sel + eau

SANS PACK : la qualité pro avec hotline et web.
AVEC PACK : contrôle et réglage de mise en service POLAR. L'adoucisseur est livré préréglé TH40 avec kit mesure de dureté pour ajuster, la mise en route est rapide.

KIT DE POSE AU CHOIX : il garantit le bon fonctionnement de votre IQ

filtre, clapet anti-pollution NF BA, clapet anti-retour, By-Pass, flexibles, ACNET désinfectant



RÉF	PU HT - 5% par 4 Colis 10
ADouxKITFR	480,00 €
Filtre inox garanti 10 ans Réducteur de pression	



RÉF	PU HT - 5% par 4 Colis 10
ADouxKITFS	355,00 €
Filtre inox garanti 10 ans	



RÉF	PU HT - 5% par 4 Colis 8
ACNET	13,84 €
Désinfectant + déferissant acide - 1 flacon jusqu'à 30l de résines tous les 6 mois	

RÉF	PU HT
IQ15PACK	370,00 €
PACK INSTALLATEUR Assistance et mise en service par POLAR Filtre complet	



RÉF	PU HT - 5% par 4 Colis 10
ADouxKITFY	257,50 €
Filtre nylon garanti 3 ans	



RÉF	PU HT - 5% par 4 Colis 10
IQ15KIT	190,54 €
Complément IQ15PACK	



RÉF	PU HT - 5% par 4 Colis 8
ACLEAN	22,81 €
Spécial IQ15APPART Désinfectant neutre	

RÉF	PU HT
CAR34MF	22,45 €
Clapet anti pollution	
RDP_EZ	95,75 €
Réducteur de pression	
VID2	30,80 €
Raccordement égout avec prise d'air	




ANTI-CALCAIRE OU CORROSION

ADOUCCISSEURS - HABITAT COLLECTIF - INDUSTRIE

→ CHOISIR L'ADOUCCISSEUR

La norme européenne de potabilité fixe le seuil de potabilité en Na⁺ à 150mg/l. Respectez la réglementation en vigueur (décrets 2001-1220, 95-353). L'eau adoucie ne peut être distribuée comme potable dans les lieux publics ou recevant du public, il faut prévoir un circuit d'eau non adouci pour la consommation humaine.

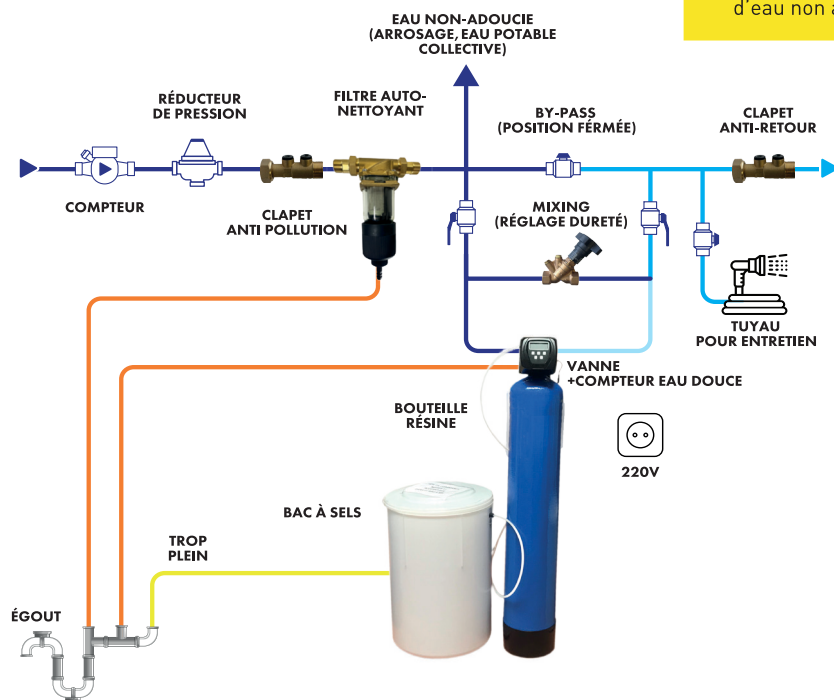

FILOMAX

FILOR

Filtre et réducteur de pression obligatoires à partir de 4 bar

1. Choisir la QUANTITÉ RÉSINE UTILE /dureté TH °f selon votre consommation d'eau

2. Contrôler le DÉBIT MAXI selon la quantité de résine : augmentez la résine si utile

3. Choisir la VANNE : débit - diamètre p.32

EXEMPLES

- TH = 40°f, 4,5 m³/jour -> 130 L de résine utile
- Débit maxi souhaité 9m³/h -> Choix bouteille 175L résine pour 10m³/h max
- > Choix Vanne 13m³/h, 175L = AVB175S13

1 CONSOMMATION D'EAU			→ QUANTITÉ RÉSINE* UTILE / DURETÉ TH°f				
Nb Hab.	m³/jour	m³/an	20°f	30°f	40°f	50°f	60°f
2	0,3	110	10	10	10	10	15
4	0,6	215	10	10	15	25	30
6	0,9	325	10	20	25	35	40
8	1,2	430	15	25	35	50	60
10	1,5	550	15	30	45	55	75
15	2,25	820	25	40	60	80	100
20	3	1100	30	60	85	115	150
25	3,75	1370	35	75	100	150	175
30	4,5	1640	50	90	130	170	210
40	6	2190	50	100	150	225	270
50	7,5	2740	75	150	225	225	350
70	10,5	3830	100	150	225	350	440
100	15	5480	150	250	350	500	620

2 QUANTITÉ RÉSINE* UTILE / DURETÉ TH°f			Caractéristiques de l'adoucisseur		
Bouteille	Débit	Capacité	Conso	Dimensions	
Résine L	Maxi m³/h	°f m³	sel régénérant Kg	Bouteille HxØ mm	Bac à sel HxØ mm
10	1,5	50	1,5	710x210	310x480
15	2	82,5	2,25	1080x210	900x350
25	3	135	3,75	1080x210	900x350
35	3,5	190	5,25	1080x254	680x467
50	5	275	7,5	1570x254	800x530
75	6	410	11	1700x336	1050x530
100	8	550	15	1946x370	1050x530
175	10	825	22	1946x406	1100x850
225	13	1375	38	1911x552	1100x850
350	14	2125	53	2161x610	1250x870
475	15	2850	72	2443x770	1100x1000

(*) chiffres en vert = Litres de résine (quantité minimale) - Astuce pour 120 personnes : additionner 50 + 70 personnes. Tableau calculé pour une régénération tous les 4 jours et 10°f résiduels.

ÉTUDE GRATUITE

www.polar-france.com/etudes
ou Formulaire p.06



ENTRETIEN OBLIGATOIRE décret 2007-49 art.1

Entretien par un professionnel **obligatoire**
2 fois par an pour les installations
collectives ou recevant du public.
Un contrat d'entretien est conseillé :
Appelez le SAV POLAR®
au 01 48 69 36 27



Filtre et réducteur de pression
obligatoires à partir de 4 bar → p.09

FILOMAX

Choix du filtre selon :

Réf.	Vanne	Ø Q m³/h
FILOMAX1	3/4"	3.6
FILOMAX114	1"	5.8
FILOMAX112	1.1/4"	12
FILOMAX2	1.1/2"	15
RÉDUCTEUR + FT2	2"	25

